

Modèle : C350 D5
Fréquence : 50
Type de carburant : Diesel

» Fiche technique du groupe électrogène



Our energy working for you.™

Fiche des caractéristiques :	SS9-CPGK
Fiche technique acoustique (ouvert/fermé) :	ND50-OS550 / ND50-CS550
Fiche technique circulation d'air :	AF50-550
Fiche technique déclassement (ouvert/fermé) :	DD50-OS550 / DD50-CS550
Fiche technique régime transitoire :	TD50-550

Consommation de carburant	Secours				Principal			
	kVA (kW)				kVA (kW)			
Valeurs nominales	350 (280)				320 (256)			
Charge	1/4	1/2	3/4	Full	1/4	1/2	3/4	Full
gph	4.5	8.0	12.2	16.7	4.4	7.9	11.4	15.2
L/h	20	36	56	76	20	36	52	69

Moteur	Puissance nominale en secours	Puissance nominale principale
Constructeur du moteur	Cummins	
Modèle moteur	NT855 G6	
Configuration	4 Cycle; In-line; 6 Cylinder Diesel	
Aspiration	Turbo Charged	
Puissance de sortie brute du moteur, kWm	310	280
BMEP à charge nominale fixe, kPa	1765	1600
Alésage, mm	140	
Course, mm	152	
Vitesse nominale, tr/min	1500	
Vitesse du piston, m/s	7.6	
Rapport de compression	14:1	
Capacité d'huile, L	36	
Limite de survitesse, tr/min	1800 ±50	
Puissance de régénération, kW	22	
Type de régulateur	Electronic	
Tension de démarrage	24 Volts DC	

Débit de carburant	
Débit de carburant maximal, L/h	288
Limitation d'arrivée de carburant maximale, mm Hg	203
Température maximale d'arrivée du carburant (°C)	70

Air	
Air de combustion, m ³ /min	22.5 / 21.7
Limitation de filtre à air maximale, kPa	6.2

Echappement	Puissance nominale en secours	Puissance nominale principale
Débit de gaz d'échappement à charge nominale fixe, m ³ /min	69.4	64.3
Température des gaz d'échappement, C	607	574
Pression maximale du retour d'échappement, kPa	10.2	

Refroidissement du radiateur fixe standard

Température ambiante, °C	50	
Charge du ventilateur, KW _m	8	
Capacité de liquide de refroidissement (avec radiateur), L	45	
Débit d'air du système de refroidissement, m ³ /sec @ 12,7 mmH ₂ O	7.5	
Dégagement de chaleur total, BTU/min	9545	8625
Limitation statique maximale du débit d'air de refroidissement mmH ₂ O	19.1	

Facteurs de déclassement du groupe ouvert kVA (kW)

Remarque : Groupe ouvert avec options standard fonctionnant à 400V, 150m au dessus du niveau de la mer. Pour le détarage sur les groupes fermés, voir la fiche technique - DD50-CS550.

	27°C	40°C	45°C	50°C	55°C
Secours	350 (280)	345 (276)	334.6 (267.7)	324.3 (259.4)	314 (251.2)
Principal	318.1 (254.5)	313.6 (250.9)	304.3 (243.4)	294.9 (235.9)	285.4 (228.3)

Poids*

	Ouvert	Fermé
Poids à vide de l'unité, kg	3196	4744
Poids à plein de l'unité, kg	3386	5576


* Les poids correspondent à un groupe de caractéristiques standard. Voir le schéma pour les poids des autres configurations

Dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur
Dimensions du groupe standard ouvert	3549	1100	2078
Dimensions du groupe standard fermé	5110	1563	2447

Schéma du groupe

Groupe ouvert

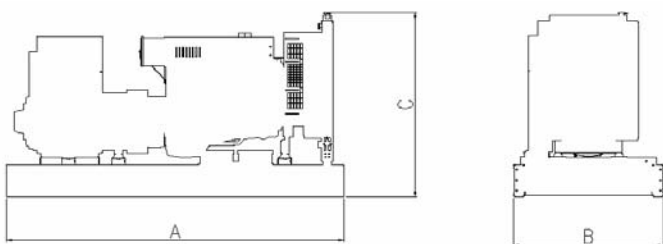

Groupe fermé



Les schémas ont un but purement illustratif. Consultez le schéma du groupe pour une représentation exacte de ce modèle.

Données relatives à l'alternateur

Code caractéristique	Raccordement ¹	température en degrés C	Service ²	Alternateur	Tension
B681	Wye, 3 Phase	163/125	S/P	HC4E	380-415V

Définitions des valeurs nominales

Alimentation d'urgence et de secours (ESP) :	Alimentation de fonctionnement à durée limitée (LTP) :	Alimentation principale (PRP) :	Alimentation de charge de base (continue) (COP) :
Applicable pour alimenter des charges électriques variables pendant la durée d'une coupure de courant d'une source utilitaire fiable. L'alimentation d'urgence et de secours (ESP) est conforme à la norme ISO 8528. L'alimentation d'interruption de carburant	Applicable pour alimenter une charge électrique constante pendant un nombre d'heures limité. L'alimentation de fonctionnement à durée limitée (LTP) est conforme à la norme ISO 8528.	Applicable pour alimenter une charge électrique variable pendant un nombre d'heures illimité. L'alimentation principale (PRP) est conforme à la norme ISO 8528. Une capacité de surcharge de dix pour cent est disponible, conformément aux normes ISO 3046, AS	Applicable pour l'alimentation constante d'une charge électrique constante pendant un nombre d'heures limité. L'alimentation continue (COP) est conforme aux normes ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 et BS 5514.

Formules de calcul des courants à pleine charge :

Sortie triphasée

$$\frac{kW \times 1000}{\text{Voltage} \times 1.73 \times 0.8}$$

Sortie monophasée

$$\frac{kW \times \text{SingleP haseFactor} \times 1000}{\text{Voltage}}$$

Consultez votre distributeur pour des informations plus détaillées.

Cummins Power Generation
 Manston Park, Columbus Avenue
 Manston, Ramsgate
 Kent CT12 5BF, R-U
 Téléphone : +44 (0) 1843 255000
 Fax : +44 (0) 1843 255902
 E-Mail : cpg.uk@cummins.com
 Web : www.cumminspower.com